



Profil aluminium.
Largeur profil 8 mm.
Recouvrement 8 mm.

Coulissant



Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils fins aluminium laqué ou anodisé.
- Rails haut et bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.
- Remplissage : uniquement verres laqués, verres déco et miroirs.
- Portes disponibles uniquement en porte pleine :



DIVA
0 traverse

DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2740 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR mini conseillée 351 mm	LARGEUR maxi 1000 mm
---	-----------------------------------

! Les portes d'une largeur inférieure à 551 mm sont équipées du guide haut à 3 roulettes.



Les miroirs avec film anti-bris et verres laqués ou déco sont montés avec un panneau MDF au dos.



www.sifisa.tm.fr

ATOUT CONFORT : L'assistance à la fermeture

Le système d'accompagnement de fin de course se compose de **2 éléments** :

Une partie fixe = un "déclencheur", vissé à l'intérieur du rail haut, qui va enclencher le fonctionnement de l'amortisseur lors de la fermeture et le réarmer lors de l'ouverture.

Une partie mobile = L'amortisseur en lui-même, qui est solidaire du haut de la porte et avance avec elle pour venir rejoindre le déclencheur lors de la fermeture.

Un verin est alors actionné et ralentit la course de la porte, tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.

GUIDE HAUT avec amortisseur

Equipe de série toutes les portes à partir de 551 mm de largeur.




Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

GUIDE BAS avec roulement à billes

équipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.



Guide bas

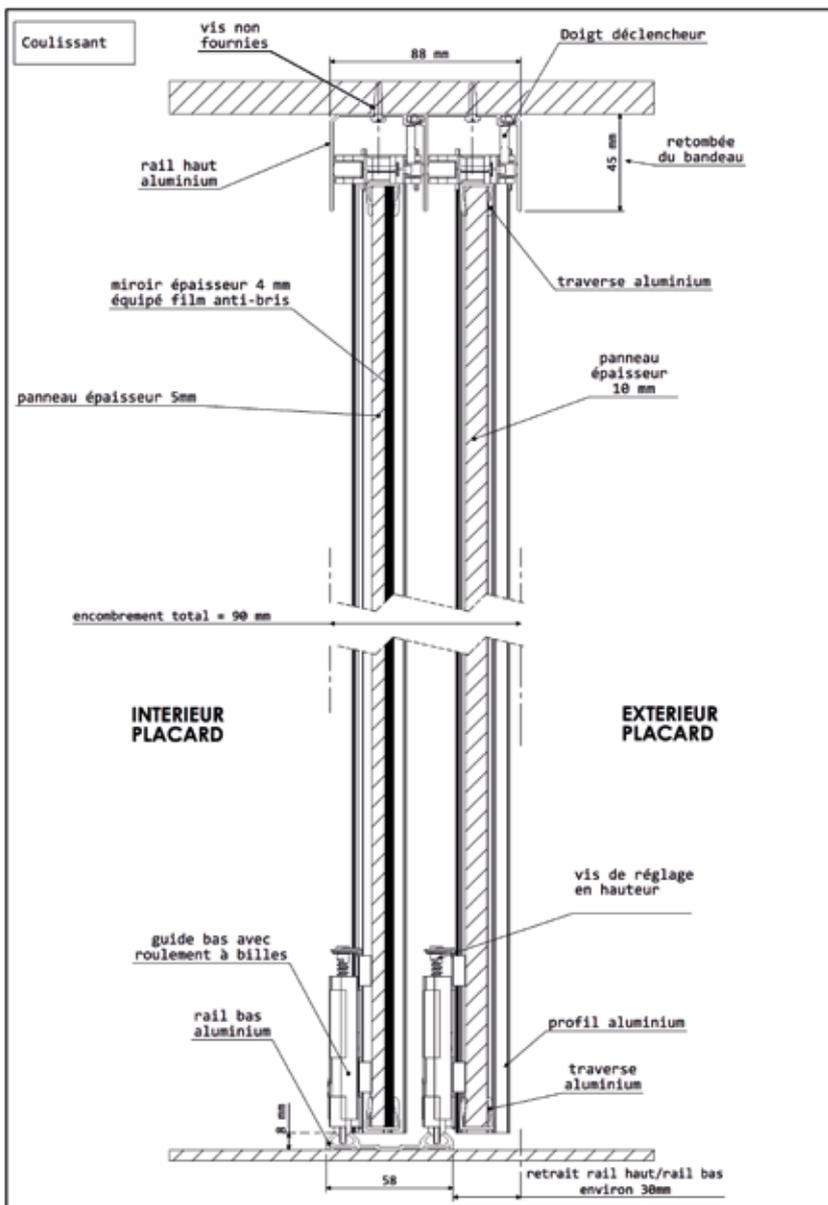

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES