



Profil en acier galvanisé,
traité anti-corrosion.
Largeur profil 40 mm.
Recouvrement 40 mm.

Guidage

extra-fluide



Guide haut à 3 roulettes

GUIDE HAUT à 3 roues

Pour un guidage extra-fluide.



Guide bas

GUIDE BAS avec roulement à billes

équipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.

Portes coulissantes :

■ Guidage fluide :

- guide haut composé d'une platine acier avec 3 roulettes.
- guide bas avec roulement à billes et système anti-déraillement à ressort.

■ Profils-poignées en acier galvanisé laqué.

■ Rails haut et bas en acier galvanisé laqué, garanti anti-corrosion.

■ Portes disponibles uniquement en porte pleine :



DIVA
0 traverse


DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2790 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR mini conseillée 351 mm	LARGEUR maxi 1200 mm
---	-----------------------------------

Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec un panneau MDF au dos.

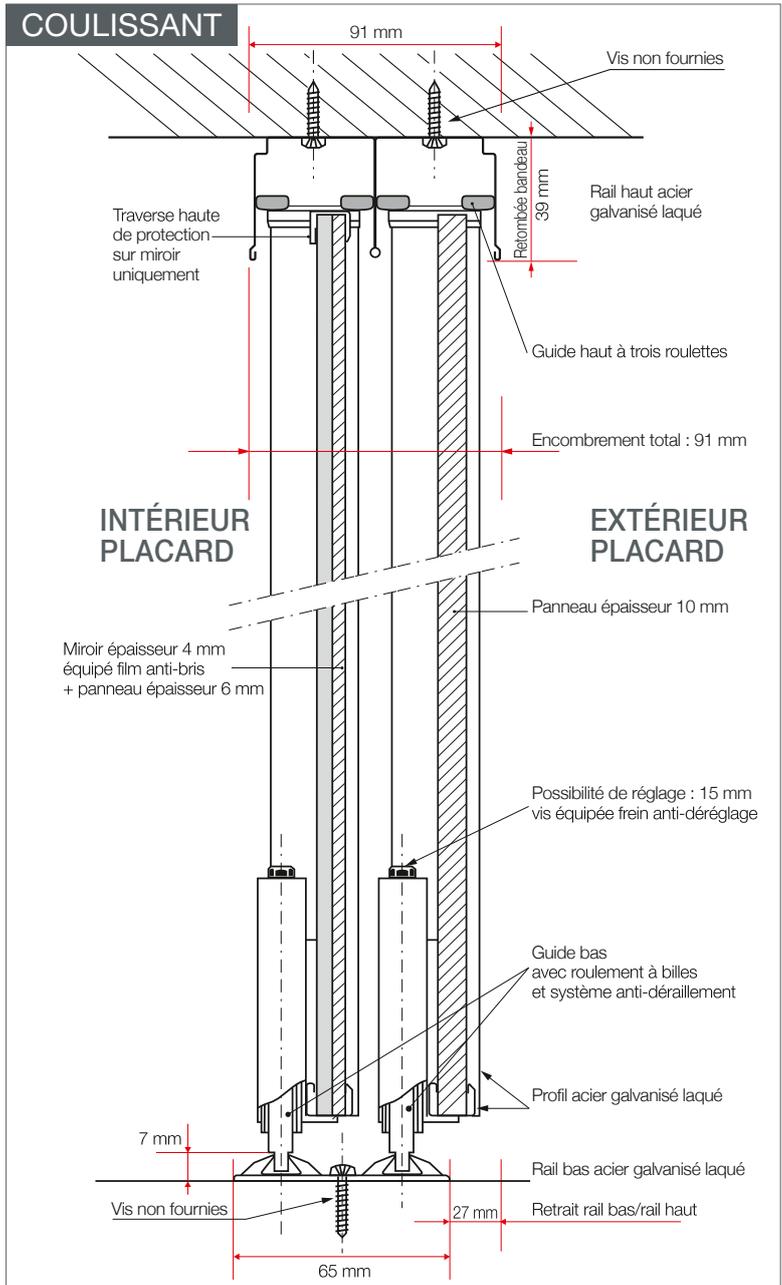



Portes pivotantes :

- Guide haut et bas réglables.
- Profils-poignées acier galvanisé laqué
- Boutons d'ouverture fournis avec la porte (à visser sur les panneaux ; adhésifs sur les miroirs).
- Rail haut en aluminium laqué, anodisé ou livré avec un bandeau MDF. Rail bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.

DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2790 mm	LARGEUR maxi 1600 mm
--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR mini conseillée 300 mm	LARGEUR maxi 750 mm
---	----------------------------------

Portes réversibles:
tirant droit / tirant gauche.
PS : prise de mesures entre plinthes.

Les miroirs avec film anti-bris sont montés avec un panneau MDF au dos.



www.sifisa.tm.fr

Profil en acier laqué gris.
Largeur profil 40 mm.



Pivotant



PIVOTANT

