


Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.
Recouvrement 44 mm.
+ traverses horizontales.



Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils-poignées et traverses en aluminium laqué, anodisé ou recouverts d'un enrobage décor.
- Rail haut en aluminium laqué, anodisé ou livré avec un bandeau MDF recouvert d'un enrobage décor (hauteur bandeau : 65 mm). Rail bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.
- Portes disponibles avec ou sans traverses horizontales :

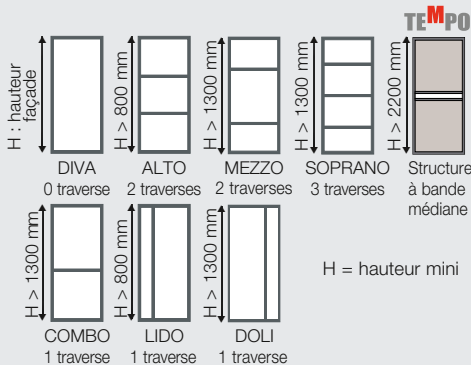

DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR maxi	2740 mm
LARGEUR maxi	5500 mm
DIMENSIONS VANTAIL	
LARGEUR mini conseillée	351 mm
LARGEUR maxi	1200 mm

! Les portes d'une largeur inférieure à 551 mm sont équipées du guide haut à 3 roulettes.



Les miroirs avec film anti-bris et verres laqués ou déco sont montés avec un panneau MDF au dos.

ATOUT CONFORT : L'assistance à la fermeture

Le système d'accompagnement de fin de course se compose de **2 éléments** :
Une partie fixe = un "déclencheur", bloqué à l'intérieur du rail haut, qui va enclencher le fonctionnement de l'amortisseur lors de la fermeture et le réarmer lors de l'ouverture.

Une partie mobile = L'amortisseur en lui-même, qui est solidaire du haut de la porte et avance avec elle pour venir rejoindre le déclencheur lors de la fermeture.

Un verin est alors actionné et ralentit la course de la porte, tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.

GUIDE HAUT

Equipe de série toutes les portes à partir de 551 mm de largeur.




Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

GUIDE BAS avec roulement à billes

équipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.



Guide bas

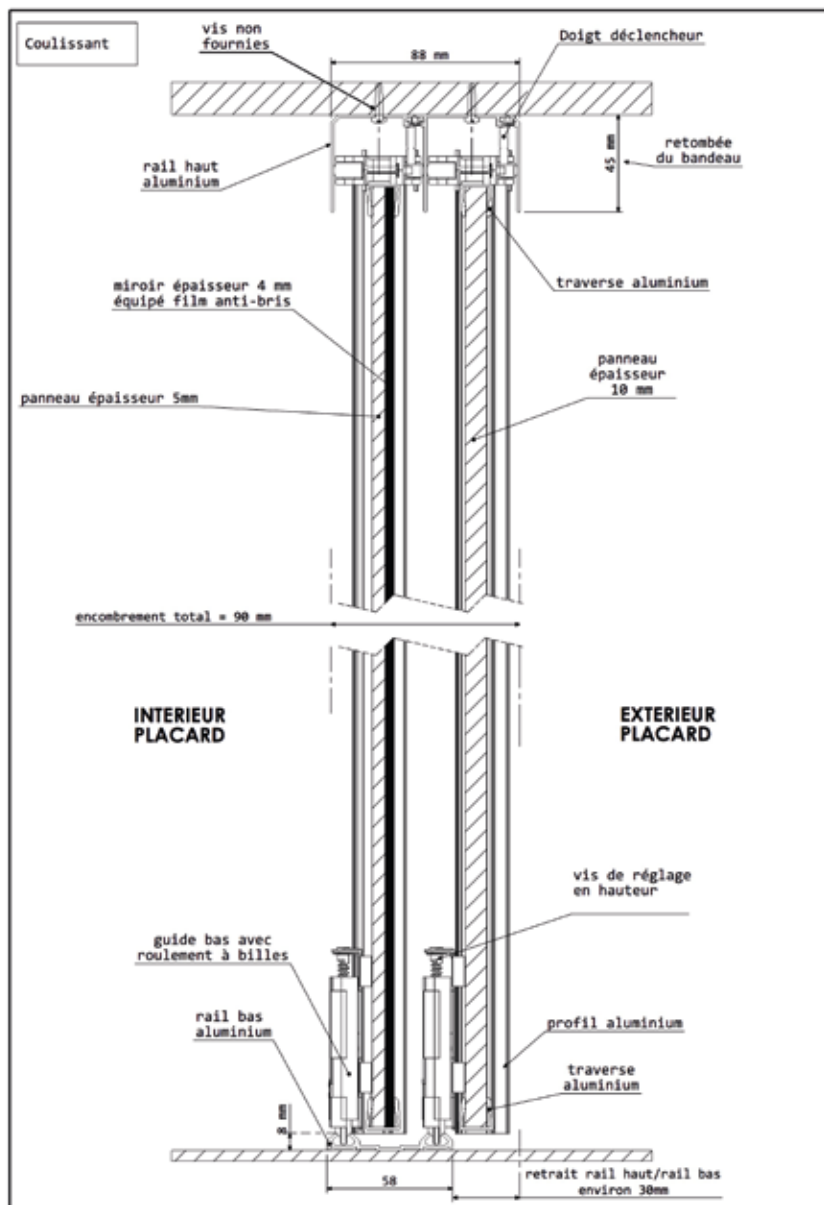



Portes pivotantes :

- Guide haut et bas réglables.
- Profils en aluminium anodisé, laqué ou enrobé.
- Boutons d'ouverture fournis avec la porte (à visser sur les panneaux ; adhésifs sur les miroirs).
- Rail haut en aluminium laqué, anodisé ou livré avec un bandeau MDF recouvert d'un enrobage décor (hauteur bandeau : 20 mm). Rail bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.

DIMENSIONS BAIE

HAUTEUR maxi 2740 mm	LARGEUR maxi 5500 mm
--------------------------------	--------------------------------

DIMENSIONS VANTAIL

LARGEUR mini conseillée 300 mm	LARGEUR maxi 750 mm
---	----------------------------------

Portes réversibles* :
tirant droit / tirant gauche.
PS : prise de mesures entre plinthes.

* Excepté les verres ciselés et striés.



www.sifisa.tm.fr



Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.



Pivotant




PIVOTANT RÉVERSIBLE

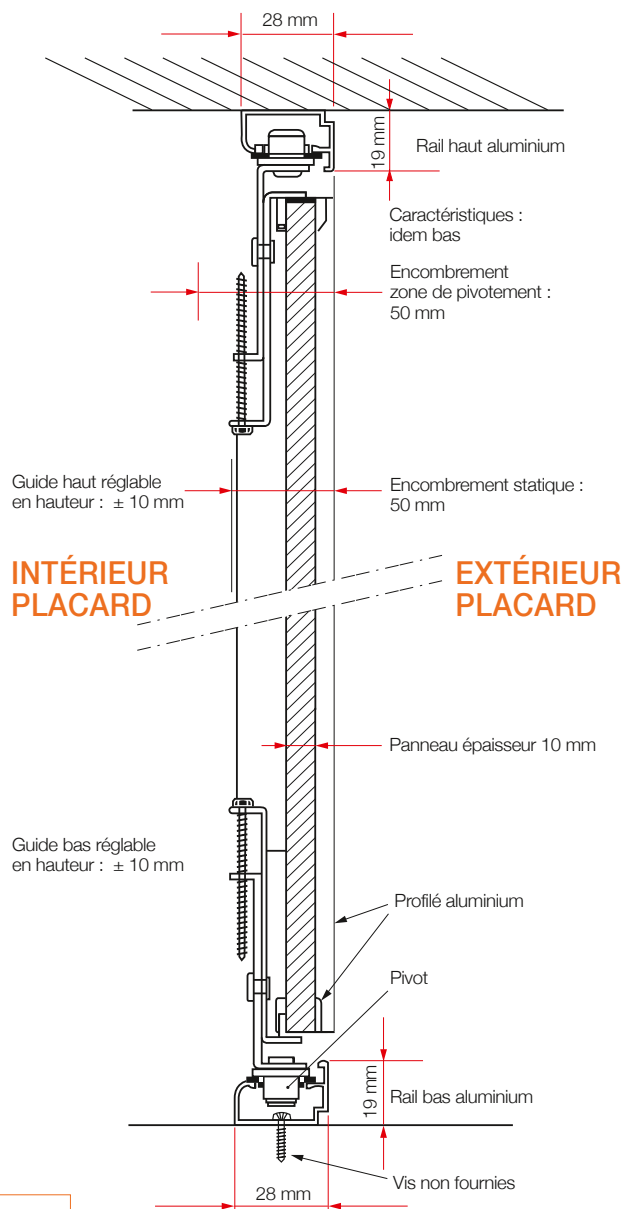

PIVOTANT

Jeu de fonctionnement
entre le vantail et le mur.

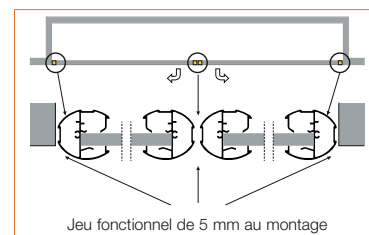

Jeu fonctionnel de 5 mm au montage



SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00