ALU

PAYSAGER

Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.

Coulissant

Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils-poignées aluminium laqué, anodisé ou recouverts d'un enrobage décor.
- Rail haut en aluminium laqué, anodisé ou livré avec un bandeau MDF recouvert d'un enrobage décor. Rail bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.

2 configurations :

- Rail monovoie (1 ou 2 vantaux).
- Rail double voie (2 vantaux).

- Portes disponibles avec ou sans traverses horizontales :

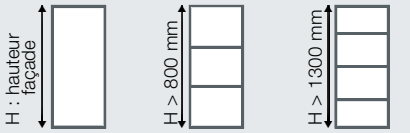

H = hauteur mini

DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR maxi **2740 mm**	LARGEUR maxi **5500 mm**

DIMENSIONS VANTAIL recouvrement compris	
LARGEUR mini conseillée **600 mm**	LARGEUR maxi **1200 mm**

Les portes avec miroir recto/verso, sont équipées du guide haut à 3 roulettes.

www.sifisa.tm.fr

ATOUT CONFORT : L'assistance à la fermeture

Le système d'accompagnement de fin de course se compose de **2 éléments :**
Une partie fixe = un "déclencheur", vissé à l'intérieur du rail haut, qui va enclencher le fonctionnement de l'amortisseur lors de la fermeture et le réarmer lors de l'ouverture.
Une partie mobile = L'amortisseur en lui-même, qui est solidaire du haut de la porte et avance avec elle pour venir s'encastrer dans le déclencheur lors de la fermeture.
Un verrin est alors actionné et ralentit la course de la porte, tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.

Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

GUIDE HAUT

Equipe de série toutes les portes de plus de 600 mm de largeur.

GUIDE BAS avec roulement à billes

intégré à la traverse basse.

Guide bas

COULISSANT

Remplissage vantail : 3 possibilités







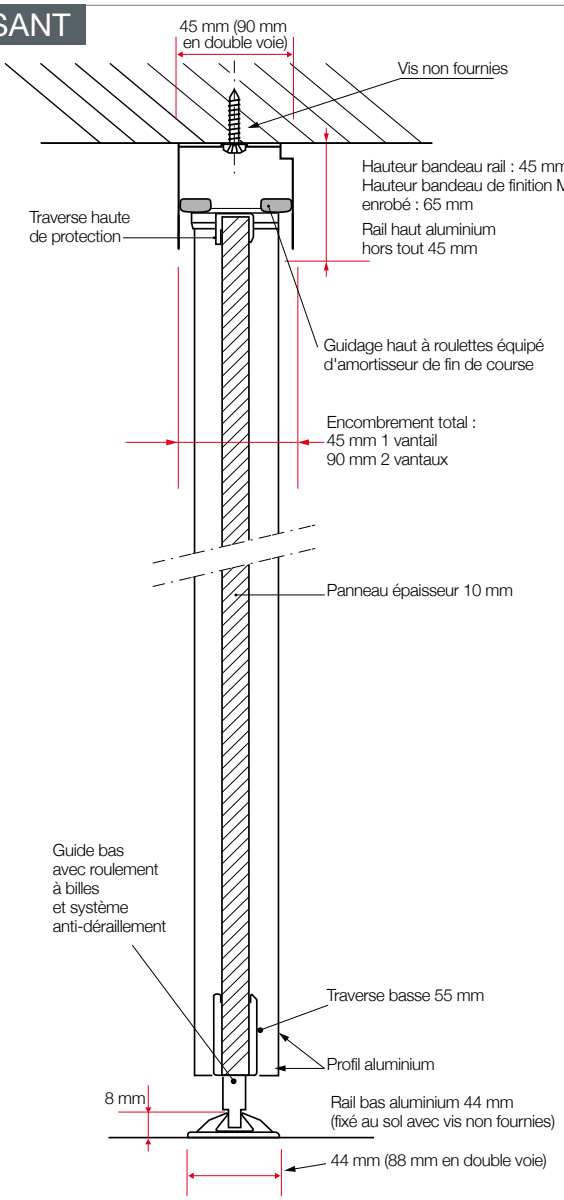

Sifisa
SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00

S.A.S. PUBLICITÉ TOUCHANT - R.C. VIENNE B 449 607 779 - Edition Mai 2015 : Réf.1071 - La société SIFISA se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles, dans un souci constant d'amélioration. - Document, visuels et coloris non contractuels.