




**PORTES
INTÉRIEURES**

BLOC PORTE AJUSTABLE



**La feuilure amovible permet
un montage du bloc porte sans
mousse polyuréthane
et un vissage invisible.**



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

- Hauteur 2040 mm
- Épaisseur 40 mm
- Existe en 2 largeurs
- largeur 730 mm : 20 kg
- largeur 830 mm : 22 kg

MATÉRIAUX

- Porte alvéolaire
- Cadre MDF* hydrofuge

*panneau de fibre de moyenne densité

SPÉCIFICITÉS

- Serrure magnétique silencieuse en fermeture de porte
- Barillet amovible pour pose de serrure à condamnation
- Joint isolation phonique encastré
- Poussant droit ou gauche

DESIGN



Vérone Bilbao Milano Blanc

www.sifisa.tm.fr

LA POSE



pose traditionnelle




pose fin de chantier

LA FIXATION


- Une pose simplifiée.
- Fixation par vissage invisible ou collage.

LE MONTAGE

- Ajustable à différentes épaisseurs de cloisons : de 74 à 97 mm




cloison étroite




cloison épaisse


SCHÉMAS TECHNIQUES

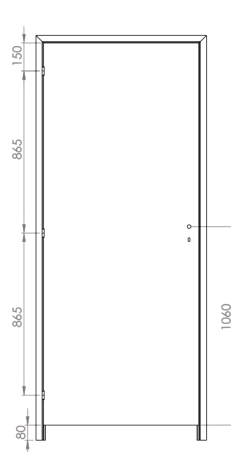

vue de face

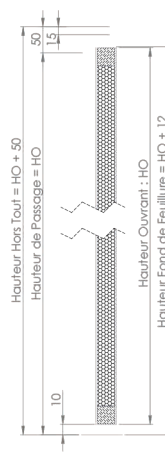


coupe verticale



coupe horizontale

SERRURE À PÊNE MAGNÉTIQUE À CLÉS



- 2 clés fournies.
- Serrure à carré de 8 mm avec adaptateur 7 mm fourni.
- Pour une version à condamnation, un adaptateur type 2034 est nécessaire (non fourni).
- Poignées non fournies.

COTES DE RÉSERVATIONS

BLOC PORTE					
Porte		Dim. hors tout		Réservation maçonnerie	
hauteur	largeur	hauteur	largeur	hauteur	largeur
2040 mm	730 mm	2090 jeu sous porte 10 mm inclus	810 mm	2080 mm	795 mm*
	830 mm		910 mm		895 mm*

*Il est conseillé de prévoir un jeu de fonctionnement de 5mm de chaque coté pour la largeur et 5mm pour la hauteur



142 route de Condom 47520 Le Passage - 05 53 69 22 00