



Porte coulissante : (séparation sans rail au sol)

- Profils-poignées et traverses horizontales aluminium laqué, anodisé ou recouvert d'un enrobage décor.
- Chariots de fonctionnement équipés de 4 galets à roulement à billes pouvant supporter jusqu'à 100 kg.
- Système stop-porte en bout de course, vis de réglage intégrée.
- Guide bas monté sur bague.
- Rail haut en aluminium laqué. Livré avec bandeau de finition en aluminium laqué, anodisé ou recouvert d'un enrobage décor.
- Portes disponibles avec ou sans les traverses horizontales :



H = hauteur mini

DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR maxi 2740 mm	LARGEUR maxi 2200 mm
DIMENSIONS VANTAIL recouvrement compris	
LARGEUR mini conseillée 500 mm	LARGEUR maxi 1150 mm



www.sifisa.fr

Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.




Sans rail bas

Séparation
de pièce

1 Vantail

Séparation
de pièce

2 Vantaux



Facilité de mise en oeuvre :


la porte s'enclenche dans le rail haut par simple insertion.

Rail haut polyvalent : le même rail convient pour la pose en applique au plafond ou contre un mur. Excellente résistance du rail haut à la déformation et aux chocs.

Anti-déraillement : un système de verrouillage sécurise la course du chariot dans le rail haut.

Ralentisseur incorporé.

Prise de mesures : Votre porte sera livrée à la hauteur commandée.

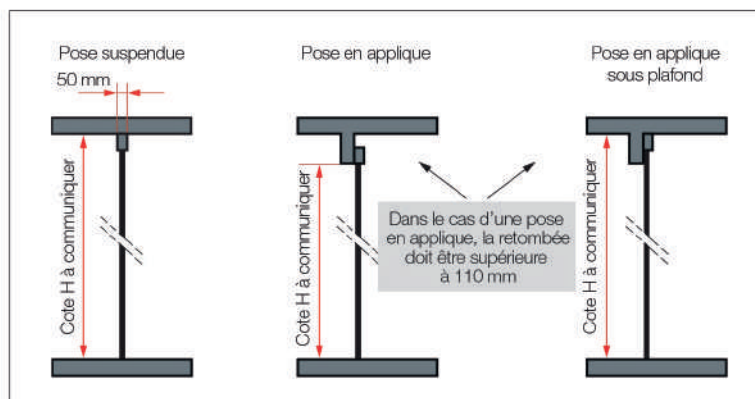


NB : Dans le cas d'une pose en applique, la retombée doit être supérieure à 110 mm. De plus, un jeu sera visible entre le rail et le plafond.

Largeur de façade : une ou plusieurs largeur(s) de recouvrement est à ajouter par vos soins à la largeur d'ouverture mesurée au moment de votre commande (voir schémas ci-dessous).

S'assurer également de la profondeur suffisante de l'encoignure (dégagement dans le cas d'une séparation contre un mur avec retour) pour permettre l'ouverture totale de la porte.


Dégagement latéral

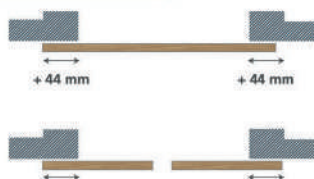

Pour un vantail, ajouter
2 x 44 mm de dégagement.

Pour deux vantaux, ajouter
44 mm de dégagement par vantail.

Dégagement contre un mur

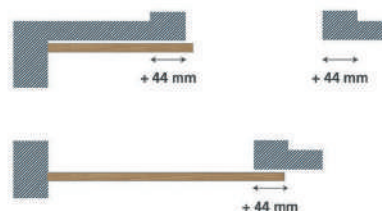

- Ajouter 2 x 44 mm de dégagement.
- S'assurer de la profondeur suffisante de l'encoignure

Ajouter 44 mm de dégagement.



142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00



Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.




Sans rail bas




- Un produit adapté à toutes les configurations: équerre permettant la reprise d'effort sur le mur, afin de renforcer l'ensemble par un 2^{ème} appui en cas de plafond déficient.
- Finition : les portes suspendues au plafond sont livrées avec 2 bandeaux de finition.


- Livrées avec un capot de finition en bout de rail.



COULISSANT (fixation rail en applique) Longueur maxi du rail 5140 mm

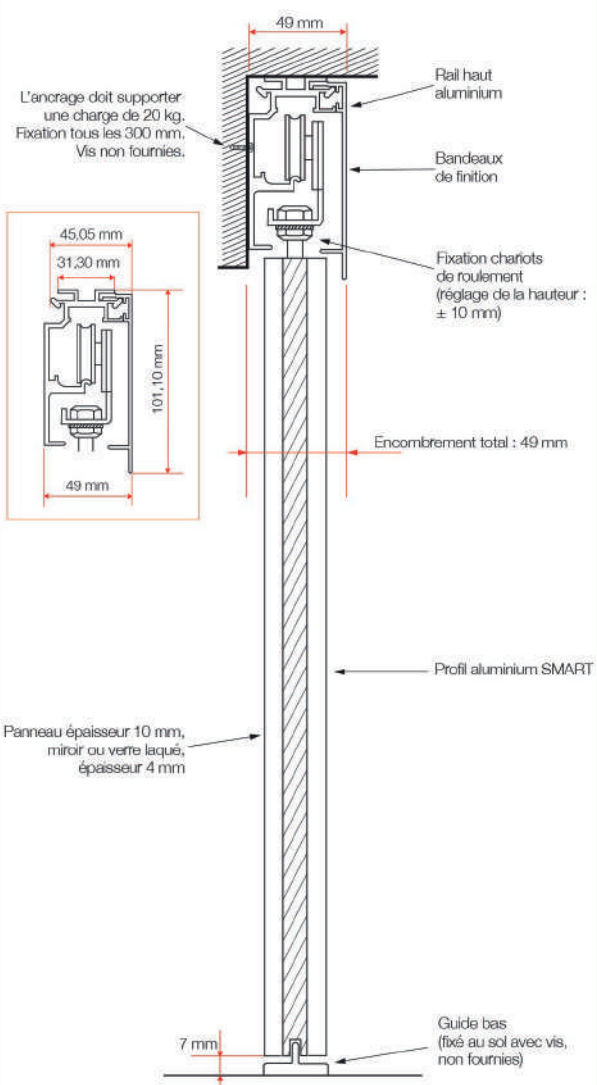

COULISSANT (fixation rail au plafond) Longueur maxi du rail 5140 mm

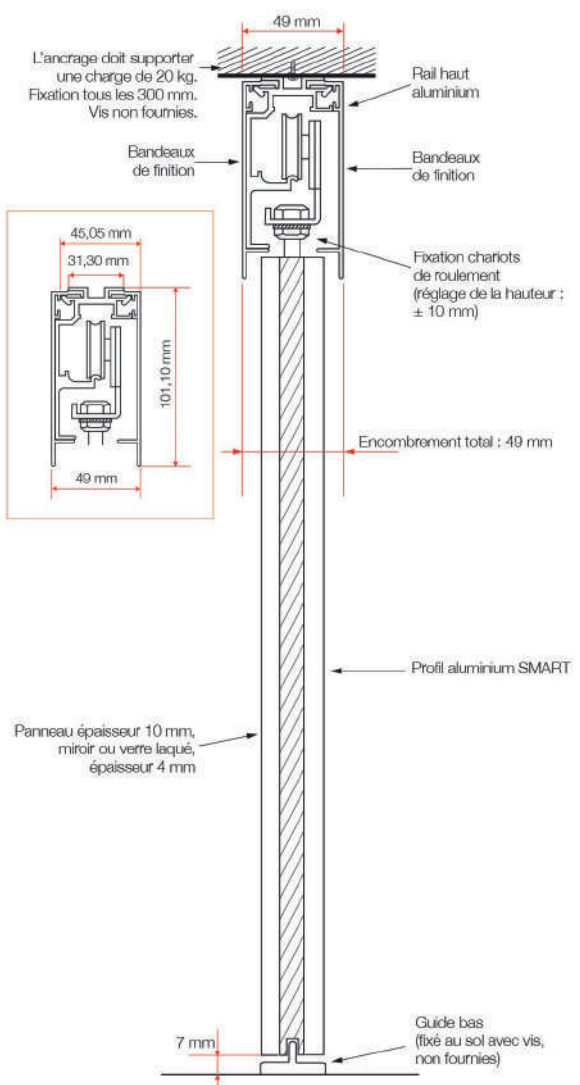

www.sifisa.fr



SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00