ALU

SUNDOOR NEO

Profil aluminium.
Largeur profil 30 mm.
Recouvrement 30 mm.

Coulissant

Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils aluminium laqué ou anodisé.
- Rail haut percé et rail bas non percé en aluminium anodisé ou laqué.
- Remplissage : verres ou miroirs, hors verres ciselés, striés et sérigraphiés.
- Portes disponibles uniquement en porte pleine :

DIVA
0 traverse

DIMENSIONS NICHE *		
HAUTEUR mini	HAUTEUR maxi	LARGEUR maxi
2340 mm	**2740 mm**	**3000 mm**
DIMENSIONS VANTAIL		
HAUTEUR mini	LARGEUR mini	LARGEUR maxi
2235 mm	**551 mm**	**1000 mm**
SURFACE DE CHAUFFE		
HAUTEUR maxi	LARGEUR maxi	LARGEUR mini
2190 mm	**940 mm**	**470 mm**

*** Maximum 2 portes chauffantes par niche.**

www.sifisa.tm.fr

ATOUT CONFORT : Un Vantail Chauffant

Le système Sundoor est une porte de placard coulissante qui chauffe comme un chauffage rayonnant. Sensation douce des rayons du soleil sur la peau.

L'assistance à la fermeture
Cette porte est équipée de série de deux amortisseurs qui assurent une fermeture en douceur.

Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

GUIDE HAUT avec amortisseur

Equipe de série toutes les portes

GUIDE BAS avec roulement à billes

Equipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.

Guide bas

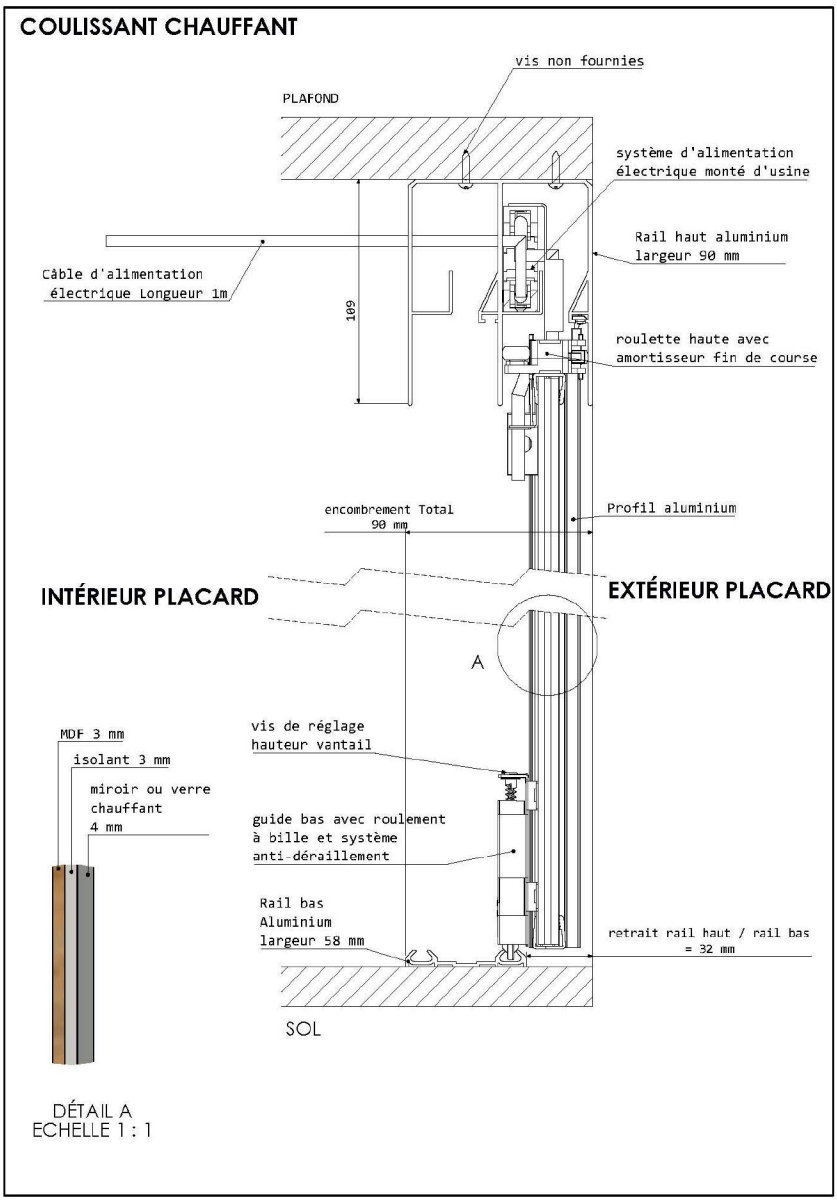

Sifisa
SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00

Réf.1071S -La société SIFISA se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles, dans un souci constant d'amélioration. - Document, visuels et coloris non contractuels.

ALU

SUNDOOR SMART

Coulissant

Profil aluminium.
Largeur profil 44 mm.
Recouvrement 44 mm.

ATOUT CONFORT : Un Vantail Chauffant

Le système Sundoor est une porte de placard coulissante qui chauffe comme un chauffage radiant. Sensation douce des rayons du soleil sur la peau.

L'assistance à la fermeture
Cette porte est équipée de série de deux amortisseurs qui assurent une fermeture en douceur.

Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

GUIDE HAUT avec amortisseur

Equipe de série toutes les portes

GUIDE BAS avec roulement à billes

Equipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.

Guide bas

Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils aluminium laqué ou anodisé.
- Rail haut percé et rail bas non percé en aluminium anodisé ou laqué.
- Remplissage : verres ou miroirs, hors verres ciselés, striés et sérigraphiés.
- Portes disponibles uniquement en porte pleine :

DIVA
0 traverse

DIMENSIONS NICHE *		
HAUTEUR mini	HAUTEUR maxi	LARGEUR maxi
2340 mm	**2740 mm**	**3000 mm**

DIMENSIONS VANTAIL		
HAUTEUR mini	LARGEUR mini	LARGEUR maxi
2235 mm	**551 mm**	**1000 mm**

SURFACE DE CHAUFFE		
HAUTEUR maxi	LARGEUR maxi	LARGEUR mini
2190 mm	**940 mm**	**470 mm**

*** Maximum 2 portes chauffantes par niche.**

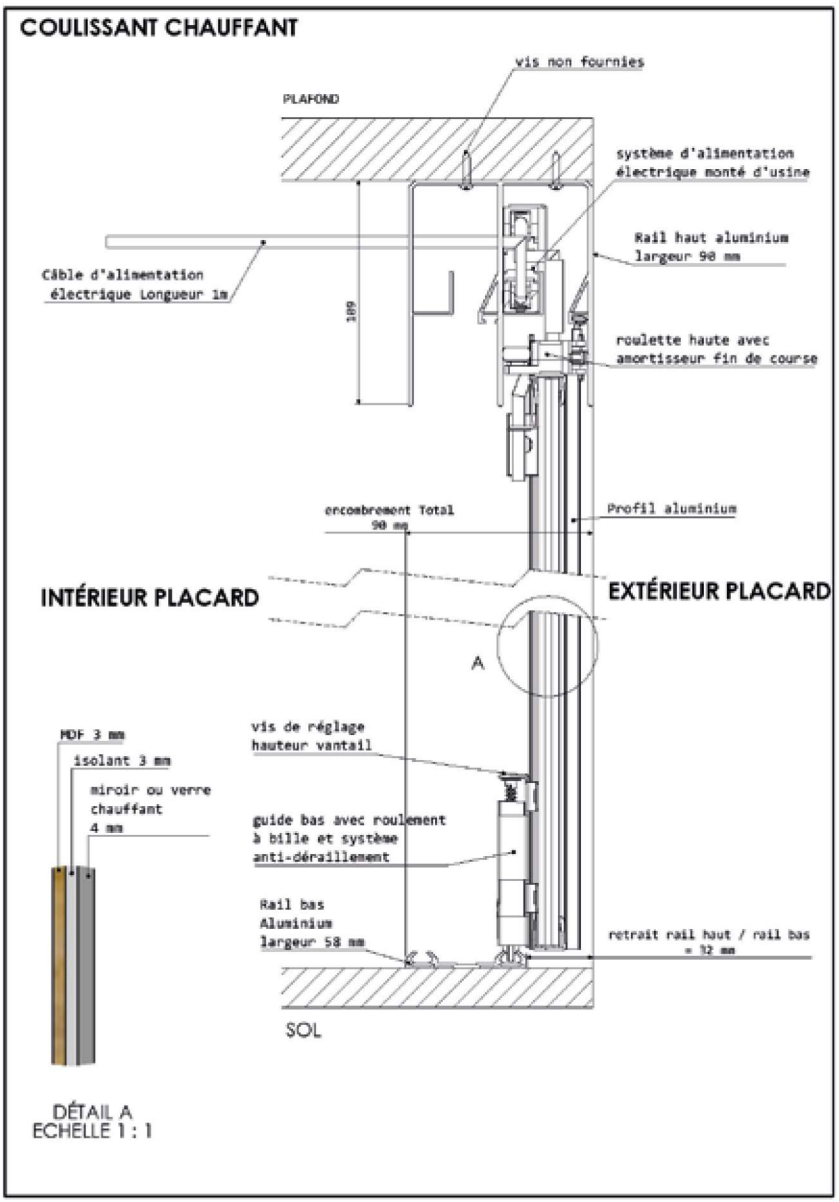

Réf.1071S - La société SIFISA se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles, dans un souci constant d'amélioration. - Document, visuels et coloris non contractuels.

Réalisez votre projet en quelques clics...
Placard Dressing
www.sifisa.tm.fr

Sifisa
SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00