



Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas ;
- Profils en aluminium laqué ou anodisé ;
- Rails haut et bas en aluminium laqué ou anodisé, livrés non percés.


DIMENSIONS BAIE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| HAUTEUR maxi 2700 mm | LARGEUR maxi 5500 mm |
|--------------------------------|--------------------------------|

DIMENSIONS VANTAIL

| | |
|---|-----------------------------------|
| LARGEUR mini conseillée 551 mm | LARGEUR maxi 1200 mm |
|---|-----------------------------------|


PLAN VANTAIL

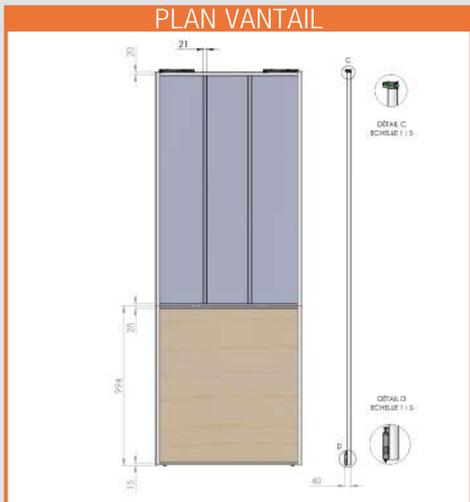

www.sifisa.fr



Coulissant



ATOUT CONFORT : L'ASSISTANCE À LA FERMETURE

Le système d'accompagnement de fin de course se compose de 2 éléments :

Une partie fixe « le déclencheur », bloqué à l'intérieur du rail haut, qui va enclencher le fonctionnement de l'amortisseur lors de la fermeture.

Une partie mobile « L'amortisseur », monté sur le haut du vantail et qui rentre en contact avec le déclencheur lors de la fermeture.

Le contact entre les 2 éléments actionne un ensemble vérin/ressort qui ralentit la course de la porte tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.



GUIDE HAUT


Amortisseur de série sur toutes les portes à partir de 551 mm de largeur.

GUIDE BAS

Équipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail.



Guide bas

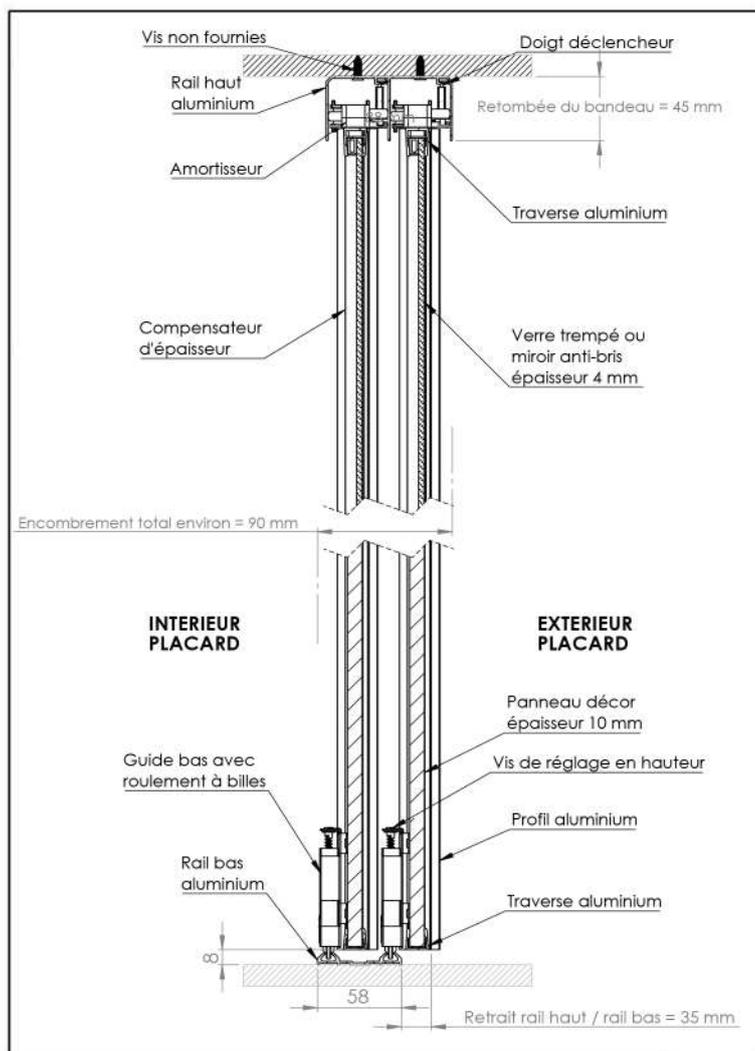

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES