





### Portes coulissantes :

- Guidage extra-fluide par roulement haut et bas.
- Profils en aluminium laqué ou anodisé.
- Rails haut et bas en aluminium laqué ou anodisé. Livrés non percés.
- Portes disponibles avec ou sans traverses horizontales :

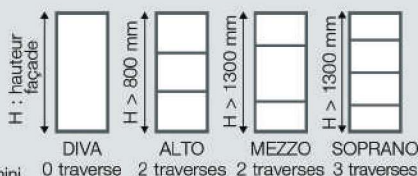

H = hauteur mini

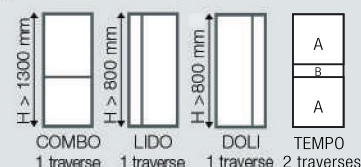

DIMENSIONS BAIE	
HAUTEUR maxi	2740 mm
LARGEUR maxi	5500 mm
DIMENSIONS VANTAIL	
LARGEUR mini conseillée	351 mm
LARGEUR maxi	1200 mm


**!** Les portes d'une largeur inférieure à 551 mm sont équipées du guide haut à 3 roulettes.



Les miroirs avec film anti-bris et verres laqués ou déco sont montés avec un panneau MDF au dos.



[www.sifisa.fr](http://www.sifisa.fr)

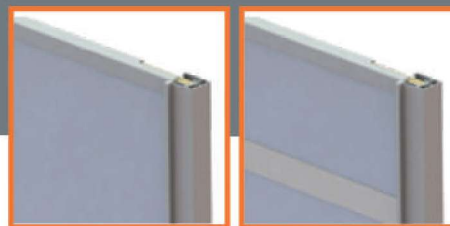

Profil aluminium.  
Largeur profil 29 mm.  
Recouvrement 29 mm.

+ traverses horizontales.

Coulissant



### ATOUT CONFORT : L'assistance à la fermeture

Le système d'accompagnement de fin de course se compose de **2 éléments** :

**Une partie fixe = un "déclencheur"**, bloqué à l'intérieur du rail haut, qui va enclencher le fonctionnement de l'amortisseur lors de la fermeture et le réarmer lors de l'ouverture.

**Une partie mobile = L'amortisseur en lui-même**, qui est solidaire du haut de la porte et avance avec elle pour venir rejoindre le déclencheur lors de la fermeture.

Un verin est alors actionné et ralentit la course de la porte, tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.



Guide haut à 2 roulettes + amortisseur

### GUIDE HAUT

Equipe de série toutes les portes à partir de 551 mm de largeur.

### GUIDE BAS avec roulement à billes

équipé d'un système anti-déraillement à ressort, il maintient la porte dans le rail et en adhérence permanente avec le sol.



Guide bas

