




# Verrière fixe en angle

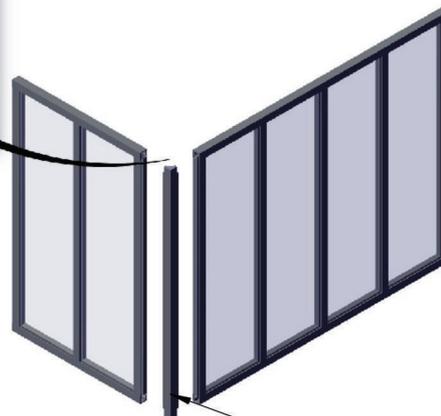

## Montage verrière en angle



Poteau d'angle (PA)

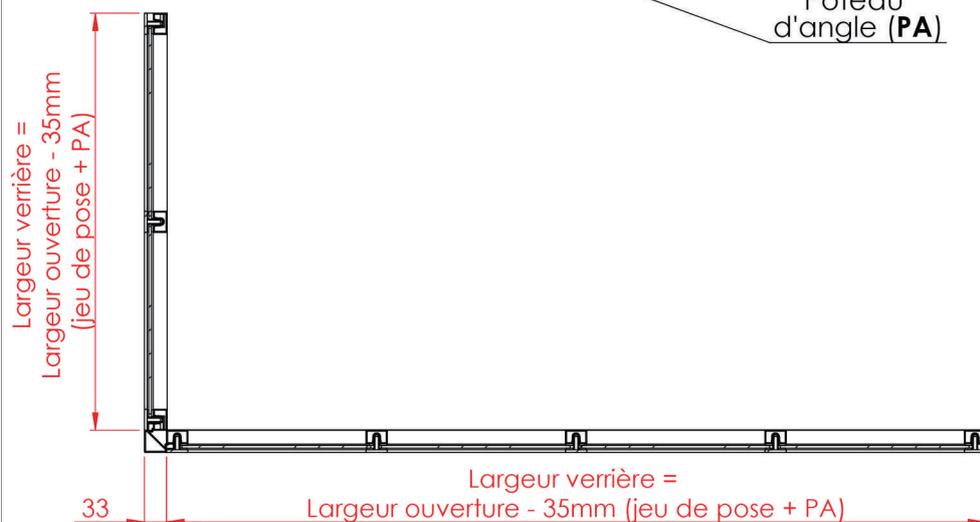

- Hauteur verrière = Hauteur ouverture - 5mm (jeu pour la pose)

### Descriptif général

- Cadre en profils aluminium de 35mm d'épaisseur. Plusieurs coloris disponibles.

- Verres trempés de 4mm

### ■ Caractéristiques principales

	Dimensions produit (HxL) mm	Dimensions d'ouverture (HxL) mm (5mm de réservation sur hauteur et largeur)	Poids
	1080X905	1085X910	16kg
	1080X1196	1085X1201	21kg
	1080X1487	1085X1492	27kg

- Pour le montage en angle, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.

- Pour le montage avec poteau de terminaison, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.



[www.sifisa.fr](http://www.sifisa.fr)



142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00

# Verrière fixe en angle avec poteau de terminaison





## Montage verrière en angle avec poteau de terminaison

### Descriptif général

- Cadre en profils aluminium de 35mm d'épaisseur. Plusieurs coloris disponibles.
- Verres trempés de 4mm
- Caractéristiques principales

	Dimensions produit (HxL) mm	Dimensions d'ouverture (HxL) mm (5mm de réservation sur hauteur et largeur)	Poids
	1080X905	1085X910	16kg
	1080X1196	1085X1201	21kg
	1080X1487	1085X1492	27kg

- Pour le montage en angle, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.
- Pour le montage avec poteau de terminaison, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.

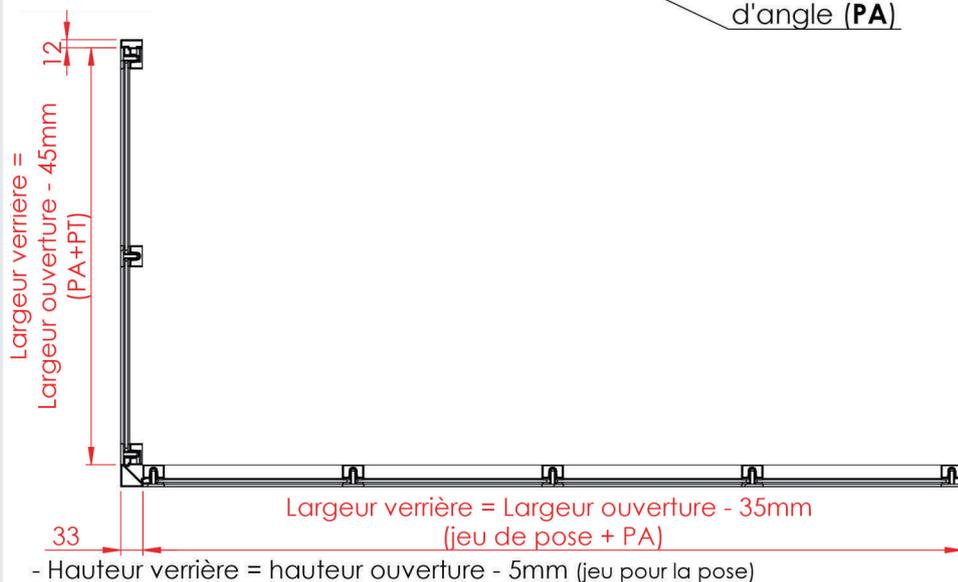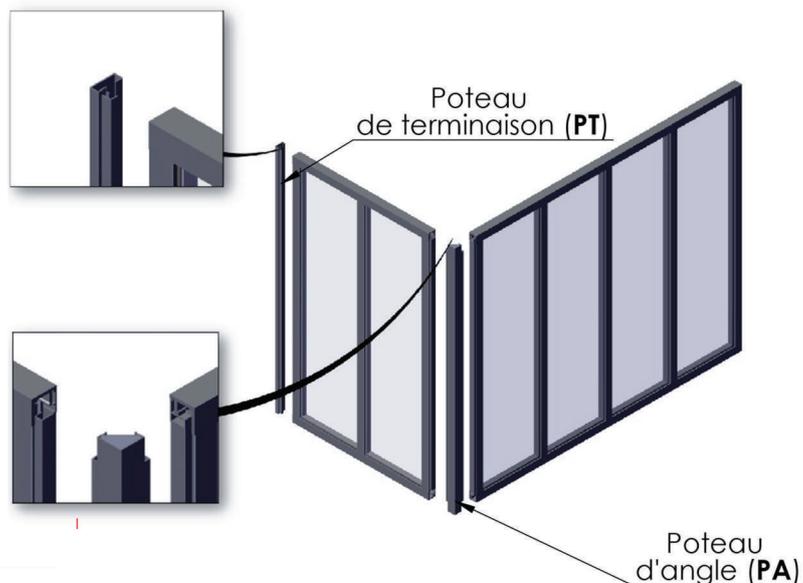

[www.sifisa.fr](http://www.sifisa.fr)



SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES

142 Route de Condom - 47520 Le Passage - Tél. 05 53 69 22 00