






Montage verrière entre cloisons

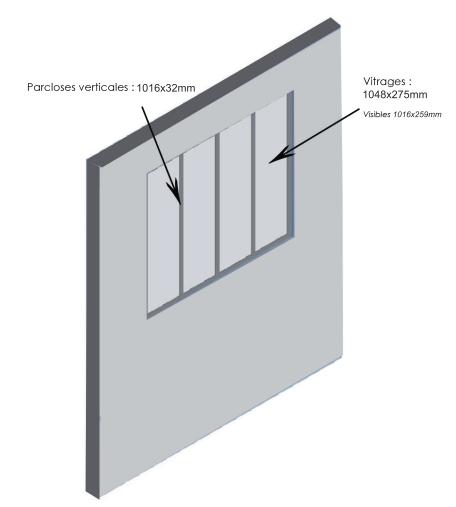

Descriptif général

- Cadre en profils aluminium de 35mm d'épaisseur.
 Plusieurs coloris disponibles.
- Verres trempés de 4mm
- Caractéristiques principales

Dimensions produit (HxL) mm	Dimensions d'ouverture (HxL) mm (5mm de réservation sur hauteur et largeur)	Poids
1080X905	1085X910	16kg
1080X1196	1085X1201	21kg
1080X1487	1085X1492	27kg

- Pour le montage en angle, se réferer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.
- Pour le montage avec poteau de terminaison, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.













- Largeur verrière = Largeur ouverture - 5mm (jeu pour la pose) - Hauteur verrière = Hauteur ouverture - 5mm (jeu pour la pose)





Montage verrière avec poteau de terminaison


Descriptif général

- Cadre en profils aluminium de 35mm d'épaisseur.
 Plusieurs coloris disponibles.
- Verres trempés de 4mm
- Caractéristiques principales

Dimensions produit (HxL) mm	Dimensions d'ouverture (HxL) mm (5mm de réservation sur hauteur et largeur)	Poids
1080X905	1085X910	16kg
1080X1196	1085X1201	21kg
1080X1487	1085X1492	27kg

- Pour le montage en angle, se réferer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.
- Pour le montage avec poteau de terminaison, se référer aux consignes techniques décrites sur la fiche s'y rapportant.



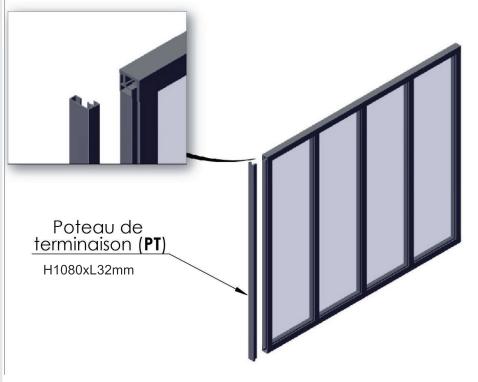



- Hauteur verrière = Hauteur ouverture - 5mm (jeu pour la pose)









142 route de Condom 47520 Le Passage - 05 53 69 22 00