



**PORTES
INTÉRIEURES**



**Kit tout inclus, une solution
pour changer sa porte sans
démonter son bloc porte et
sans prise de cotes complexe!**



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

Hauteur : 2040 mm / Épaisseur 40 mm
Existe en 3 largeurs :
largeur 723 mm : xx kgs
largeur 823 mm : xx kgs
Largeur 923 mm : xx kgs

MATÉRIAUX

Verre trempé transparent de 4 mm
Panneau de particules décor noir 10 mm
Cadre 40mm en pin et panneau de fibres
de bois de moyenne densité (MDF)

SPÉCIFICITÉS

Paumelles pivot réglables 3D posées usine
Chants revêtus ABS ou PVC
épaisseur 0,8 mm
Kit habillage de cadre coordonné à la porte
disponible (en option) constitué de :
1 bandeau MDF haut
H60 x L831 mm ou 931 mm
2 bandeaux MDF latéraux
L60 x H2100 mm


RÉNOVE PORTE ATELIER




LA POSE

- **Sans travaux** : en 4 étapes seulement : le rénove porte s'adapte à votre bloc porte.
- **2 versions** : poussant droit ou poussant gauche
- Dégondez la porte existante et retirez les supports de paumelles de l'huissierie.
- posez la flasque adhésive.
- Vissez les nouveaux supports de paumelles sur l'huissierie existante.
- Réglez la serrure à hauteur de la gâche existante, percez et positionnez la poignée fournie.


SCHÉMAS TECHNIQUES

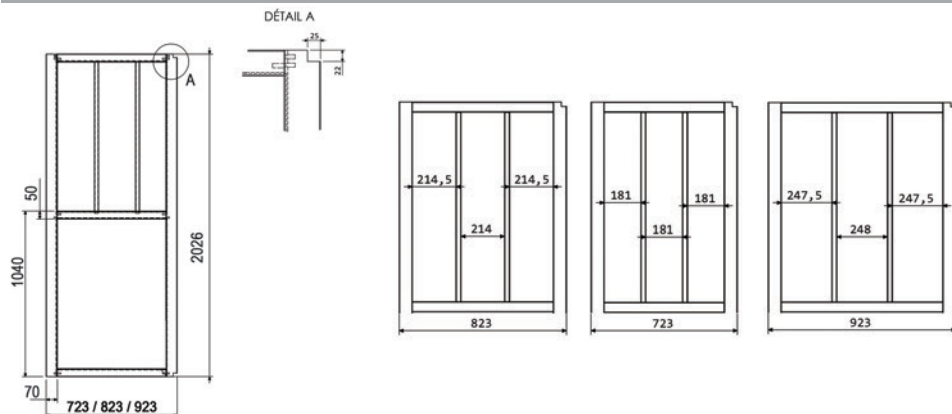

DÉTAILS TECHNIQUES DES COMPOSANTS

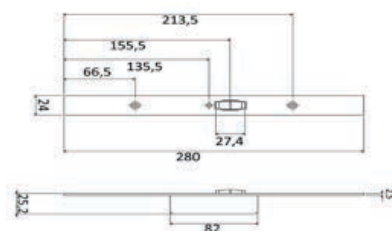


Serrure olive réglable
en hauteur

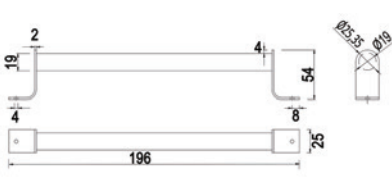

Poignée design industriel fournie.
(pré-perçage avec foret D3mm)



Paumelles pivot posées en usine.
Ajustement 3D : gauche / droite; avant/arrière et haut / bas
Flasque à peindre



COTES DES RÉSERVATIONS

RÉNOVE PORTE			
Porte		Encastremets	
Hauteur	Largeur	Mini.	Maxi
2040 mm	723 mm	2040x730	2040x736
	823 mm	2040x830	2040x836
	923 mm	2040x930	2040x936

